

NIEDERDRUCK Ventilator 2-polig



LOW-PRESSURE fan 2-pole




ATEX-Ausführung / ATEX-Design II2Gc IIB T4

Volumenstrom / performance of air	max 390 m³/h
Druckdifferenz ΔP_{fa} / pressure ΔP_{fa}	max 370 Pa
Motor-Nennleistung / power out	120 W
Nennspannung / voltage	230/400 V
Nennstrom / current	0.73/0.42 A
Nennzahl / speed	2800 1/min
Frequenz / frequency	50 Hz
Frequenz regelbar bis Nennstrom / adjustable by frequency inverter	Nein / no
Schutzart / protection mode	IP55
Motorschutz / motor protection	ohne / none
Schalldruckpegel freiausblasend in 1 m Abstand gem. DIN 45635	
/ noise pressure level free-blowing 1 m behind the blower acc. DIN 45635	52 dB (A)
Gewicht / weight	ca. 5 kg

Motorfabrikat: Emod; explosionsgeschützt nach ATEX II 2 G Ex e II T4;
motor manufacturer: Emod; explosion-proof to ATEX II 2 G Ex e II T4;

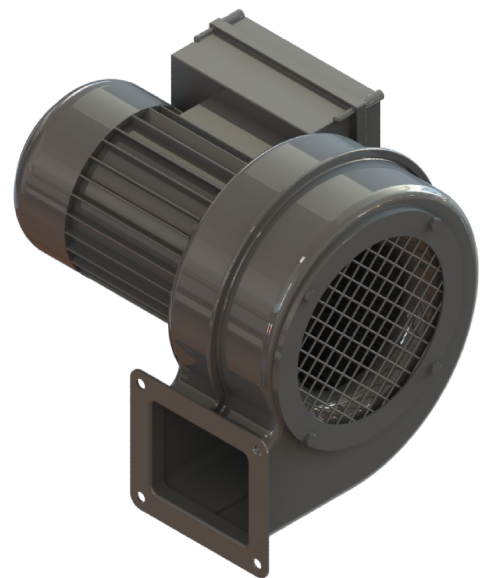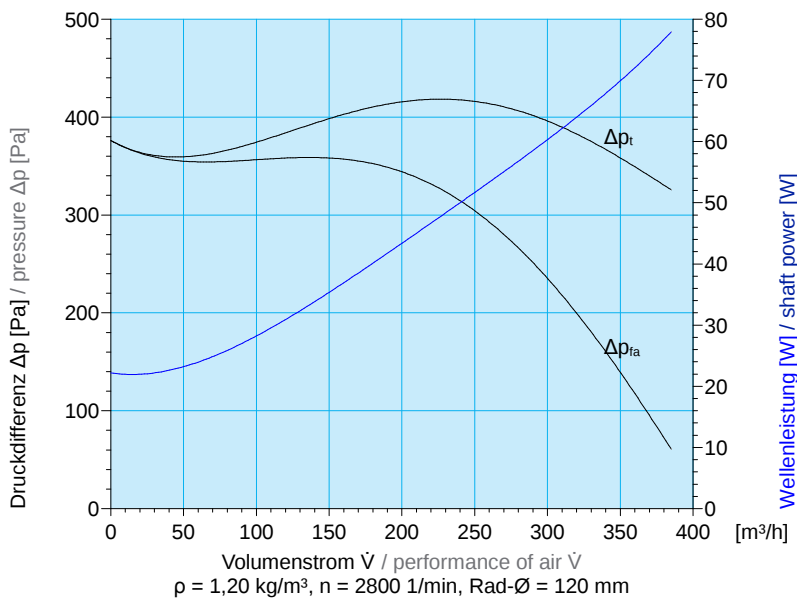

Abmessungen / Measurements

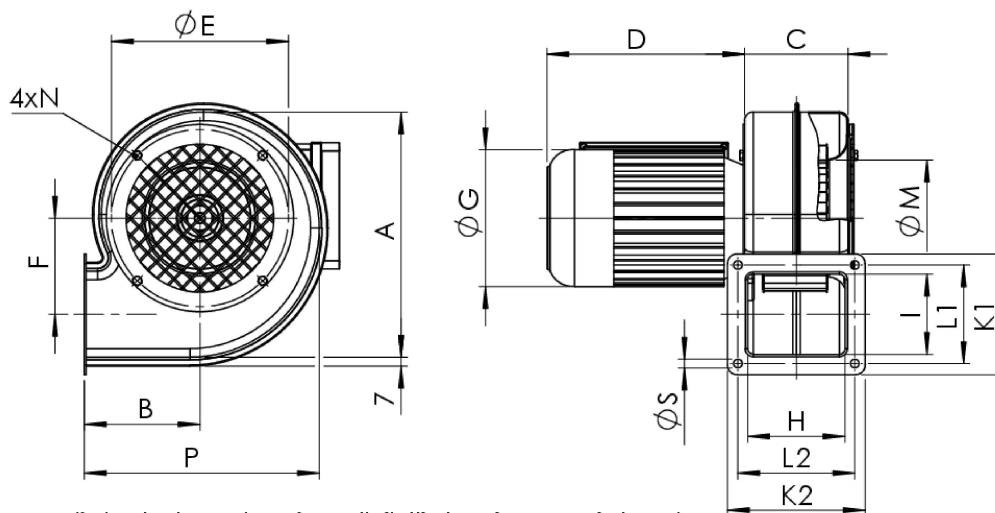

A	199
B	94
C	84
D	161
E	144
F	78
G	111
H	79
I	65
K1	98
K2	112
L1	80
L2	95
M	94
N	M4
P	191
S	7

linksdrehend: spiegelbildlich wie gezeichnet

Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
Changes to the technical progress are subject to carry out. Only the dates on the plate of the motor drive are binding.